

**Ofício 1.386/2024****De:** Wagner G. - GAP**Para:** Câmara Municipal de Ponte Nova**Data:** 04/11/2024 às 16:23:27**Setores envolvidos:**

GAP

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)**PROTOCOLO GERAL 1338/2024****Data: 04/11/2024 - Horário: 17:33****Administrativo****Ofício nº 0464/2024/SAPL/DG**

À Sua Excelência o Senhor

Dr. Wellerson Mayrink de Paula

Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova

Ponte Nova – MG

Assunto: Resposta referente ao ofício nº 0464/2024/SAPL/DG

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 0464/2024/SAPL/DG, Requerimento nº 0150/2024 – Protocolado sob o nº 1.302/2024, de autoria do Vereador Wagner Luiz Tavares Gomides, o qual solicita informações acerca da condição do muro localizado na Rua Joaquim Conegundes, encaminhamos o relatório técnico do local mencionado.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e elevada consideração e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Wagner Mol Guimarães**Prefeito Municipal****Anexos:**

Oficio_n_0464_2024_SAPL_DG.pdf

Relatorio_Tecnico.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8ACE-9D74-7839-DB7C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WAGNER MOL GUIMARAES (CPF [REDACTED]XXX.XXX[REDACTED] em 04/11/2024 16:23:40 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/8ACE-9D74-7839-DB7C>

**Memorando 1- 6.652/2024**

De: Matheus C. - SEPLADE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/10/2024 às 16:44:13

Setores envolvidos:

SEGOV, SEGOV - DGOV, SEGOV - DC, SEPLADE

Ofício nº 0464/2024/SAPL/DG

Segue relatório técnico de vistoria do local.

—
Matheus Barbosa Broilo Campos

Assessor de Projetos Empreendedores

Engenheiro Civil - CREA MG: 254.212/D

Anexos:

RELATORIO_TECNICO_Muro_Joaquim_Conegundes.pdf



RELATÓRIO TÉCNICO

Ponte Nova, 18 de outubro de 2024.

DOS FATOS

Com o objetivo de assessorar a Defesa Civil e em atendimento ao Ofício nº 0464/2024/SAPL/DG enviado pela Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Nova, foi realizada vistoria técnica em um muro localizado na Rua Joaquim Conegundes, no limite com a Avenida Vereador João Evangelista de Almeida como mostra a Figura 1.

VISITA TÉCNICA

No dia 17/10/2024, por volta de 15 horas e 30 minutos, foi realizada visita técnica ao setor pelo Engenheiro Civil Sr. Matheus Barbosa Broilo Campos, juntamente ao Coordenador de Proteção e Defesa Civil, Sr. Cícero Augusto Cruz Gomides e ao Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Sr. Afonso Mauro Pinho Ribeiro, com realização de investigação superficial e coleta de fotografias do local.

Durante a visita, a partir de uma análise técnica e visual, foram considerados os seguintes aspectos:

- Identificar evidências;
- Aspectos gerais relativos à estabilidade do muro;
- Condições gerais compreendidas no setor;
- Existência e localização de fissuras, trincas e rachaduras;
- Características do uso e ocupação e demais intervenções antrópicas (cortes/aterros, escoamento de águas pluviais, etc.);
- Condições de trafegabilidade da rua;





DAS CONDIÇÕES:

O muro foi inspecionado, como mostra a Figura 2, tendo sido constatado uma rachadura. No entanto, essa patologia existe no local há muitos anos e é de conhecimento da Defesa Civil.

No momento da vistoria não foi detectada nenhuma diferença, em relação ao acompanhamento visual realizado anteriormente, por isso, pode-se dizer que não há risco iminente de desabamento.

O muro não apresentou nenhum outro sinal considerável de movimentação ou perigo preocupante.

As águas oriundas da Rua Vereador João Evangelista de Almeida são contidas pelo meio fio, não atingindo o muro, que por sua vez apresenta sistema de drenagem na forma de barbacãs.

No talude, foi observado cobrimento com vegetação que impede a ocorrência de erosões.

Seguem as fotografias obtidas no dia da vistoria.





FOTOGRAFIAS

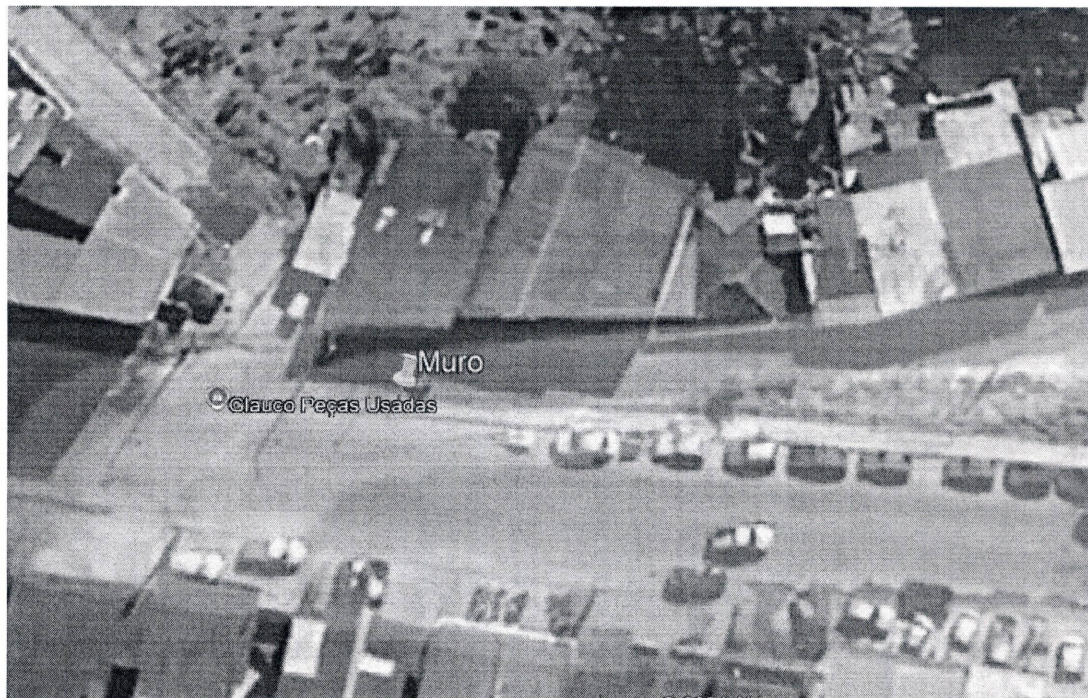


Figura 1: Localização geográfica do muro



Figura 2: Rachadura no muro



Figura 3: Rua Joaquim Conegundes

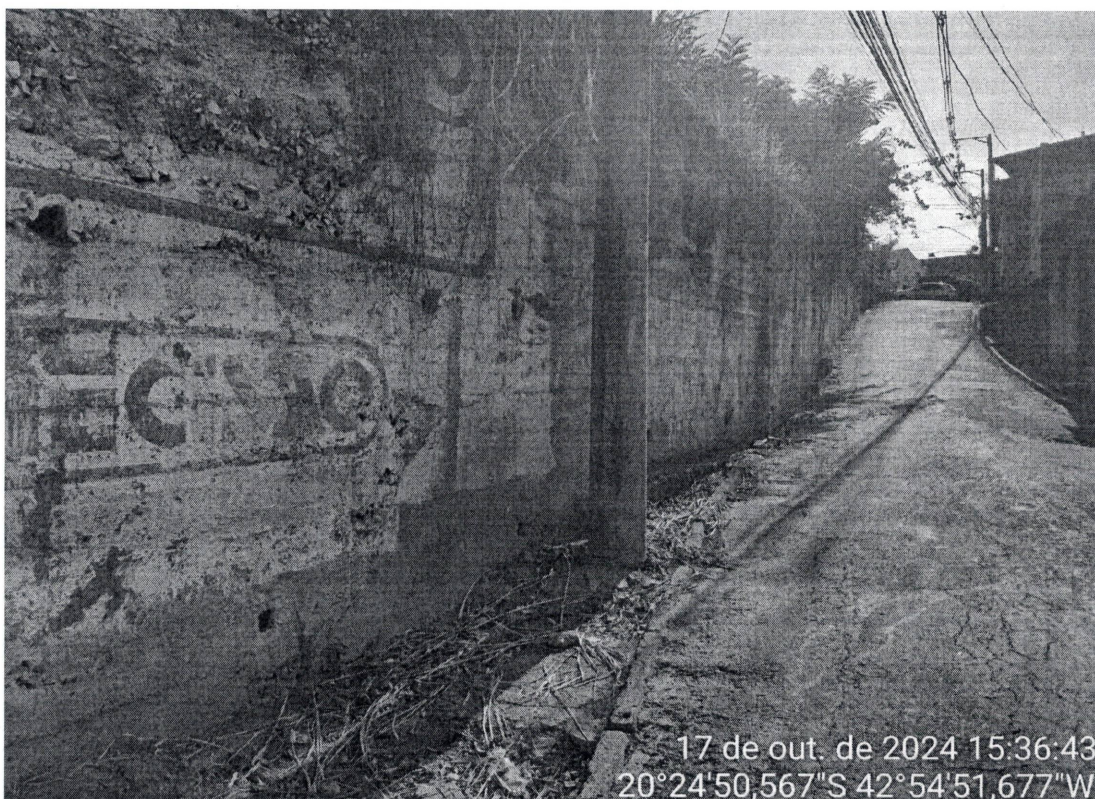


Figura 4: Barbacã ao longo do muro



CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando as condições do local, constatadas durante a vistoria;

Considerando que a existência de rachaduras;

Considerando as condições gerais da edificação;

Conclui-se que, mesmo que não haja risco iminente de desabamento, o local continuará sendo monitorado de perto pela Defesa Civil, principalmente no período chuvoso.

Com intuito de melhorar o monitoramento deixando-o mais preciso, deverão ser realizados levantamentos topográficos constantes sempre que houver dúvida a respeito da movimentação do muro ou após evento de força maior.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 05 (cinco) laudas digitadas de um só lado, que segue devidamente datado e assinado, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Ressalta-se que este relatório não tem a finalidade de apontar os responsáveis pelos fatos descritos, mas, somente indicar a existência de riscos e comprometimento da edificação.

Matheus Barbosa Broilo Campos
Engenheiro Civil - CREA-MG: 254.212/D

Cícero Augusto Cruz Gomides
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 55BC-20C3-E86D-83B0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MATHEUS BARBOSA BROILO CAMPOS (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 18/10/2024 16:44:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CICERO AUGUSTO CRUZ GOMIDES (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 21/10/2024 10:28:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/55BC-20C3-E86D-83B0>