

**Ofício 274/2026**

De: Cleonice F. - SEGOV - DGOV

Para: CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG

Data: 26/02/2026 às 10:13:37

Setores envolvidos:

SEGOV - DGOV, GAP

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 165/2026
Data: 27/02/2026 - **Horário:** 15:56
Administrativo

Ofício 0019/2026/SAPL/DG/REQ.0012/PROT.0089

Ponte Nova, 24 de fevereiro de 2026.

À Sua Excelência o Senhor

Wellington Sabino de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova

Ponte Nova – MG

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício nº 0019/2026/SAPL/DG, requerimento nº 0012/2026 - protocolado nº 89/2026 de autoria do Vereador Gustavo Antônio Gomes da Silveira, o qual solicita informações relacionadas a um muro de contenção localizado na Rua São José, no Distrito do Vau-Açu, que se encontra em situação precária, apresentado sinais visíveis de desgaste, deterioração e possível comprometimento estrutural, informamos o que segue.

Conforme laudo técnico elaborado pelo engenheiro da Defesa Civil do Município, após vistoria realizada no local, constatou-se que não há risco iminente de colapso da estrutura no momento.

Até a presente data, não há previsão para execução de novo muro de contenção, tampouco existe projeto estrutural elaborado para reconstrução da estrutura.

O Município seguirá acompanhando a situação e, caso haja alteração no quadro identificado, adotará as medidas cabíveis para garantia da segurança da população.

Há previsão orçamentária para obras públicas no exercício vigente, sob a classificação 02.05.01 - 15.451.0007.2544 (OBRAS PÚBLICAS) – Natureza de Despesa 4.4.90.51.00. O valor fixado é de R\$1.525.000,00, com possibilidade de suplementação, caso necessário.

Entretanto, será realizada avaliação orçamentária, com a finalidade de verificar a possibilidade de

enquadramento da intervenção dentro da programação orçamentária do exercício de 2026 considerando as diversas demandas que temos. Pelo Plano Municipal de Redução de Riscos, disponível no portal da prefeitura, são mais de 195 áreas de riscos, todas de altíssimo custo. Fizemos a inserção de alguns projetos no PAC, porém não fomos contemplados.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e elevada consideração e nos colocamos a disposição para demais esclarecimento que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Milton Teodoro Irias Junior

Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3953-716B-506B-3DB0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR (CPF [REDACTED].XXX.XXX[REDACTED]) em 26/02/2026 11:32:29 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/3953-716B-506B-3DB0>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL

Relatório de Vistoria

Ponte Nova 24 de Fevereiro 2026

Em resposta ao memorando 1.194/2026, A Defesa Civil de Ponte Nova – MG realizou vistoria técnica no endereço Rua São José, Distrito de Vau-Açu, no dia 24 de fevereiro de 2026, após solicitação para avaliação das condições estruturais de um muro de contenção existente no local.

CONDIÇÕES OBSERVADAS

Durante a inspeção visual foi constatado que o muro apresenta leve inclinação, indicando possível deslocamento estrutural. Observou-se também que o passeio executado sobre o muro, aparentemente construído com a finalidade de reduzir a percolação de água, encontra-se deslocado, o que reforça a hipótese de movimentação do elemento de contenção.

Verificou-se ainda que a via situada na parte superior, cuja estabilidade depende do referido muro, apresenta pontos de afundamento e perda parcial do calçamento em pedra. Tal condição favorece a infiltração de água no solo, contribuindo para o aumento da pressão lateral sobre a estrutura e potencial agravamento do quadro.

Foram identificadas trincas em diferentes pontos do muro, não sendo possível, no momento da vistoria, confirmar a existência de projeto estrutural ou dimensionamento técnico adequado da contenção.

ANÁLISE

Os sinais observados, inclinação, trincas, deslocamento do passeio e deformações no pavimento superior, indicam possíveis movimentações do maciço de solo e comprometimento progressivo da estabilidade do muro. A infiltração de água proveniente da via superior constitui fator agravante, pois eleva a pressão hidrostática e reduz a resistência do solo de apoio.

Caso não sejam adotadas medidas corretivas, há possibilidade de evolução das patologias, podendo resultar em deslocamento mais acentuado ou eventual tombamento da estrutura, com risco de danos à via pública e à segurança de usuários.

Segue em anexo, fotos retiradas do local que comprovem os fatos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS



terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 11:00

20°31'6,564"S 42°53'57,324"W

R. José, 1 - Vau-Açu, Pte. Nova - MG, 35430-265, Brasil

Figura 1



terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 10:59

20°31'6,174"S 42°53'57,252"W

R. José, 83 - Vau-Açu, Pte. Nova - MG, 35430-265, Brasil

Figura 2




PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS



Figura 3



Figura 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

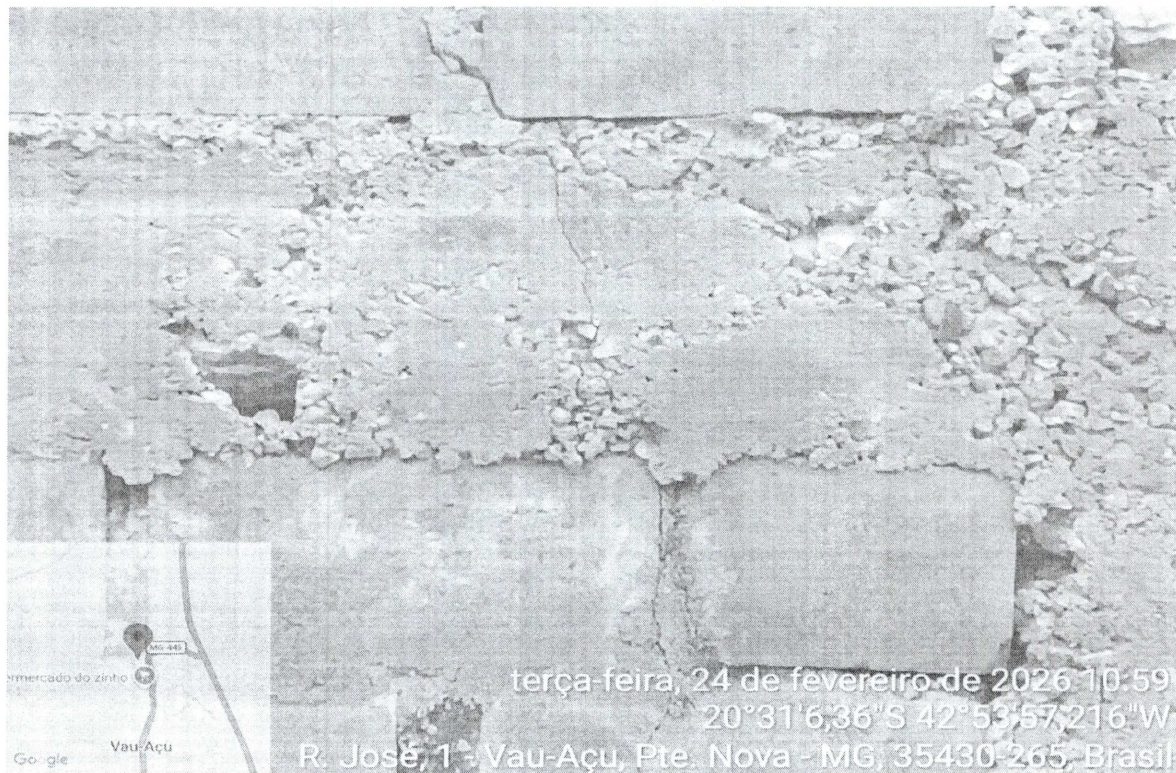


Figura 5

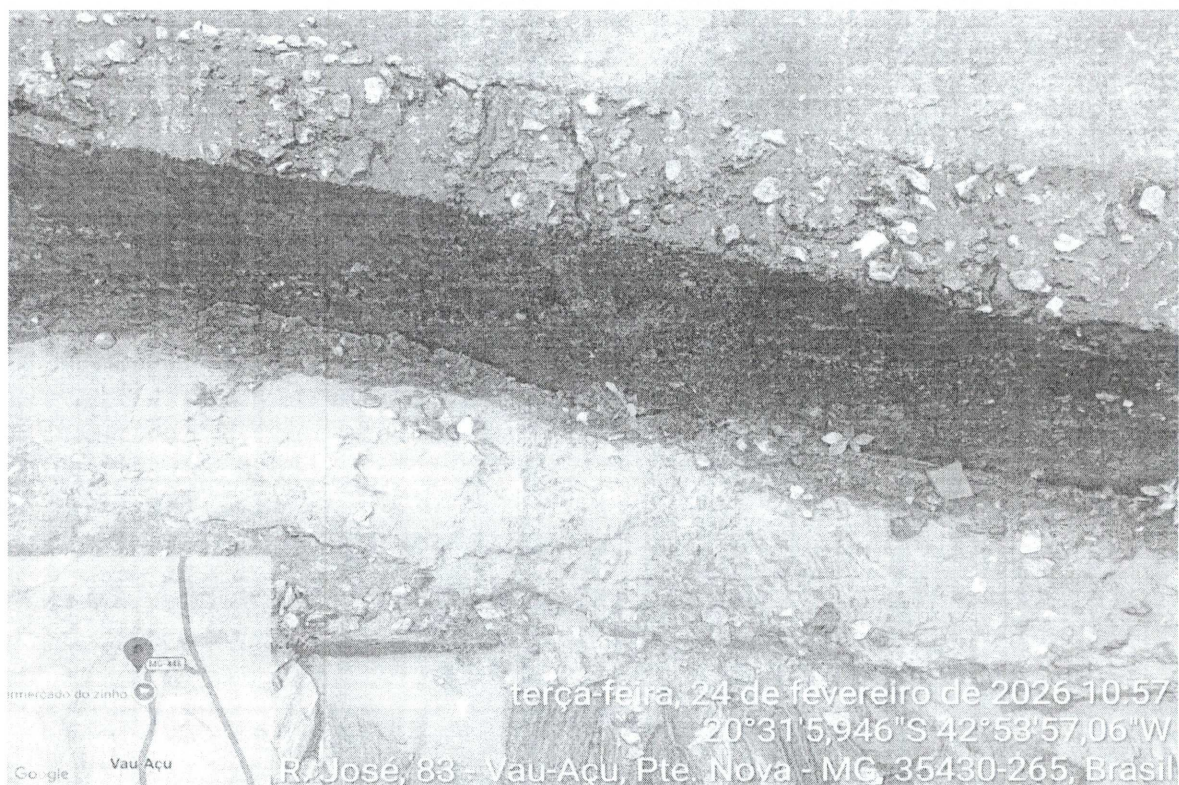


Figura 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS



Figura 7

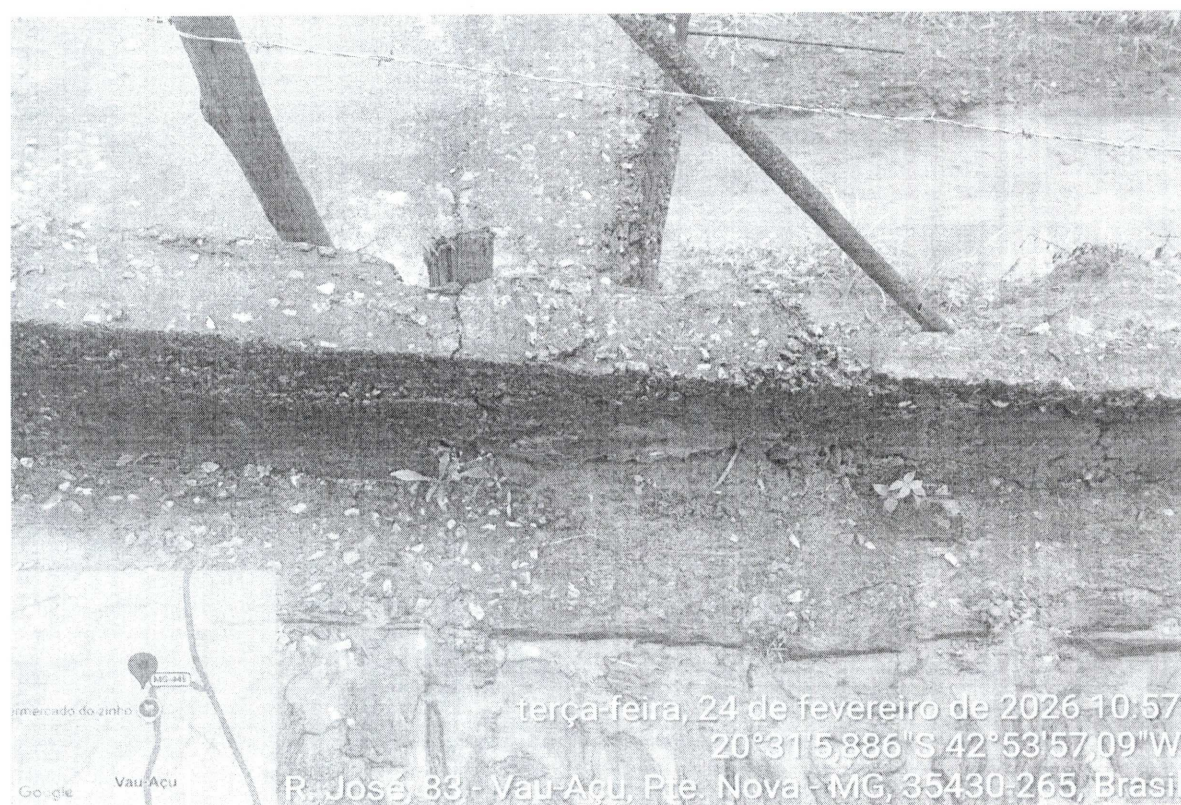


Figura 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS



terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 10:58

20°31'5,496"S 42°53'57,642"W

R. José, 83 - Vau-Açu, Pte. Nova - MG, 35430-265, Brasil

Figura 9



terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 10:56

20°31'6,474"S 42°53'56,994"W

R. José, 1 - Vau-Açu, Pte. Nova - MG, 35430-265, Brasil

Figura 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

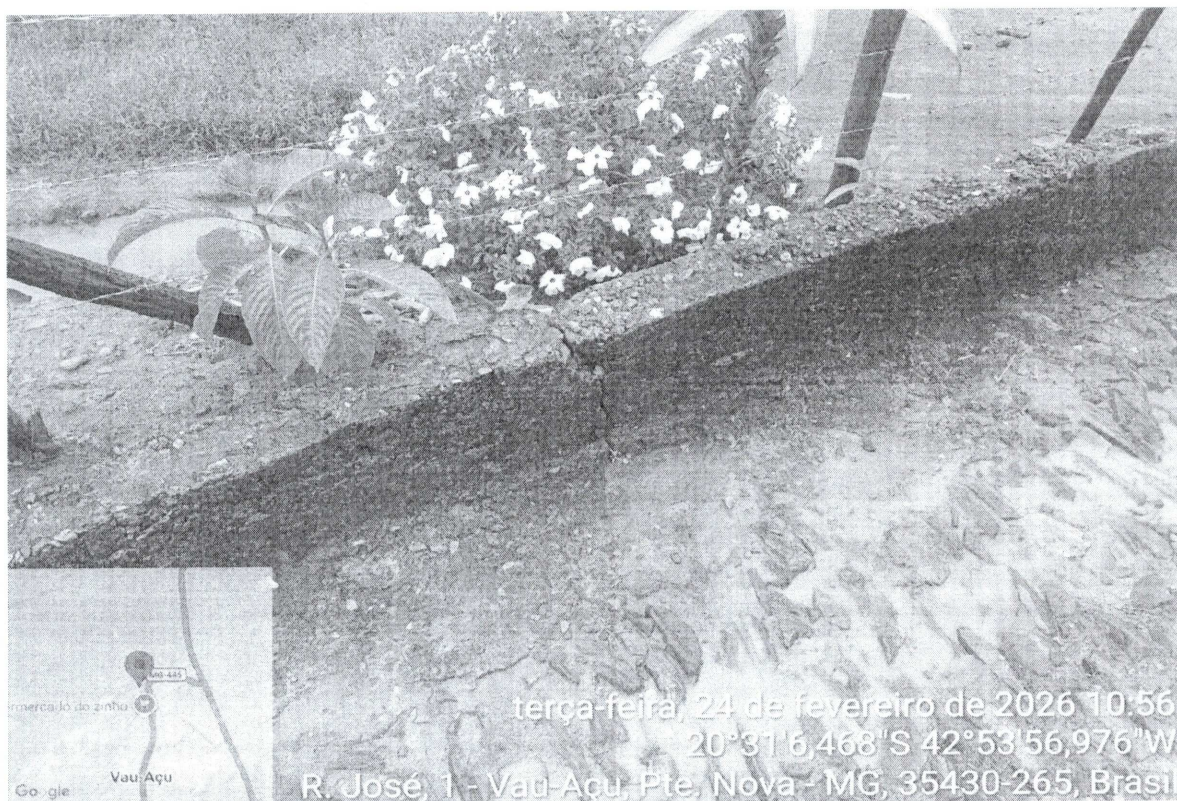


Figura 11



Figura 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS



Figura 13

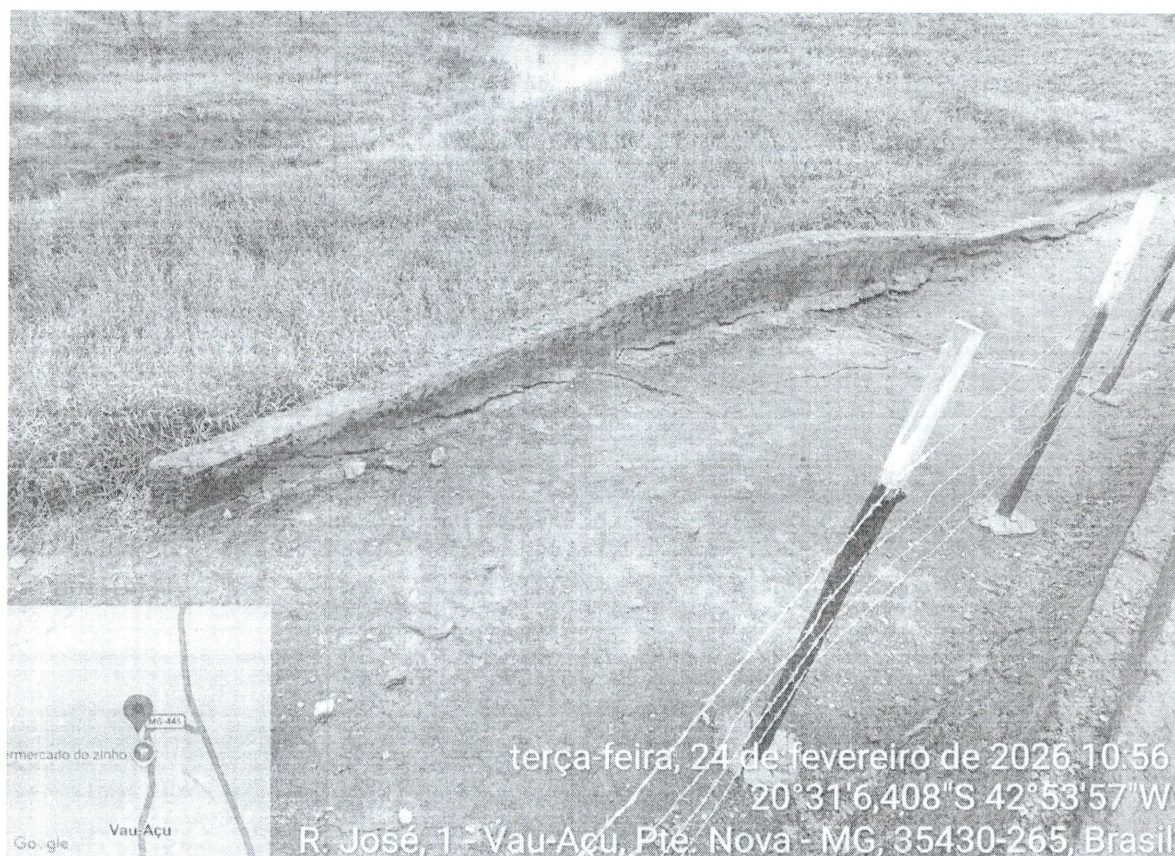


Figura 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS



Figura 15



Figura 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCLUSÃO

Conclui-se que, embora não tenha sido identificado risco iminente de colapso no momento da vistoria, o muro apresenta indícios de instabilidade e necessita de intervenções técnicas preventivas. Recomenda-se avaliação estrutural detalhada realizada por profissional habilitado, a fim de definir as medidas corretivas necessárias.

A adoção de medidas mitigatórias é fundamental para evitar agravamento do quadro e prevenir danos futuros à infraestrutura viária e ao entorno.

Atenciosamente,

Felipe Camini da Silva
Chefe de departamento de Defesa Civil