



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 642 / GABI / 2022

Ponte Nova, 1º de setembro de 2022.

À Sua Excelência o Senhor
Antônio Carlos Pracatá de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Assunto: Resposta referente ao ofício nº 661/2022/SAPL/DGRI.

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 1155/2022
Data: 02/09/2022 - Horário: 17:41
Administrativo

Senhor Presidente:

Em atenção ao Of. epigrafado, referente ao- Requerimento nº 199/2022, protocolado sob o nº 1011/2022, de autoria dos Vereadores Ana Maria Ferreira Proença e André Pessata Nascimento, **referente ao problema da falta de luz nos postes da Comunidade Cachoeira, informamos que será realizada vistoria no local, a fim de tentar sanar os problemas com a falta de luz.**

Solicitando ainda informar quando iniciarão das obras de construção do posto de saúde e do calçamento do morro da localidade – informamos que existe necessidade dos pontos de apoio, para favorecer o acesso da população rural ao cuidado em saúde. Considerando as extensas distâncias entre as moradias e a UBS. Neste sentido, a Administração Municipal irá avaliar o requerimento para melhor atender a Comunidade de Cachoeira, pertencente a Estratégia Saúde da Família do Vau Açu.

Informamos que as obras de calçamento serão executadas, mas ainda não temos data programada.

Atenciosamente,


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

REQUISIÇÃO N°: 001

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS, SERVIÇOS, OBRAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

DATA: 16/08/2022

Compra

Serviço

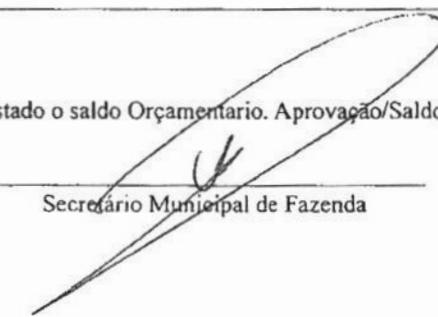
Lição

Secretaria Municipal de Fazenda

(Providência Direta)


Secretaria: SEMOB		Fonte de Recursos: <u>2.00</u>	Elemento de Despesa: _____	Despesa:		
(x) PRÓPRIO () ESTADUAL () FEDERAL		Ficha: nº: 161		Correta	Incorreta	
Item:	Código	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	SV	1	R\$ 12.531,41	R\$ 12.531,41
2		TRABALHOS EM TERRA	SV	1	R\$ 16.182,15	R\$ 16.182,15
3		CONTENÇÃO	SV	1	R\$ 172.431,30	R\$ 172.431,30
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	SV	1	R\$ 27.550,71	R\$ 27.550,71
OBS:					Total	R\$ 228.695,57

Justificativa: Retaludamento dos fundos da UBS Vale do Ipê

Responsável pela Solicitação:  Secretaria Municipal de Obras	Depois de atestado o saldo Orçamentário. Aprovação/Saldo financeiro  Secretário Municipal de Fazenda	Saldo Orçamentário da Ficha: <u>161 R\$ 228.695,57</u> 25/08/22 Não há saldo orçamentário na ficha, providenciar: Crédito Suplementar ou Crédito Especial, por: Anulação, Superávit ou Excesso da Fonte da Despesa
---	--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA					FOLHA N°:		
OBRA: RECUPERAÇÃO DO TALUDE AOS FUNDOS DA UBS VALE DO IPÉ					DATA: 29/07/2022		
LOCAL: RUA MARIA CONSENZA DE CARVALHO - BAIRRO VALE DO IPÉ - PONTE NOVA/MG					FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MG 06/2022, SICRO MG 04/2022, SETOP MG LESTE 04/2022		()		DIRETA	(X)	INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS				LDI	23,83%		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M ²	9,00	R\$ 1.067,09	R\$ 1.321,38
1.2	SETOP	ED-16660	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00MX1,25M)	M ²	2,50	R\$ 206,42	R\$ 255,61
			SUBTOTAL 1:				R\$ 12.531,41
2			TRABALHOS EM TERRA				
2.1	SETOP	TER-ESC-015	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1 ^ª CATEGORIA	m ³	1131,99	R\$ 6,30	R\$ 7,80
2.2	SETOP	TRA-CAM-020	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m ³	1438,87	R\$ 4,13	R\$ 5,11
			SUBTOTAL 2:				R\$ 16.182,15
3			CONTENÇÃO				
3.1	SETOP	FUN-TUB-005	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO A CÉU ABERTO	m ³	23,78	R\$ 257,32	R\$ 318,64
3.2	SETOP	EST-FOR-015	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVO ESCORAMENTO (3X)	m ³	304,00	R\$ 62,11	R\$ 76,91
3.3	SETOP	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	KG	5570,25	R\$ 12,43	R\$ 15,39
3.4	SETOP	EST-CON-080	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPa, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118	m ³	73,40	R\$ 599,55	R\$ 742,42
3.5	SINAPI	102725	DRENO BARBACÁ Ø75MM PVC, COM MATERIAL DRENANTE	m	38,00	R\$ 26,64	R\$ 32,99
			SUBTOTAL 3:				R\$ 172.431,30
4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
4.1	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	m ²	161,20	R\$ 38,88	R\$ 48,15
4.2	SETOP	DEM-CON-030	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m ³	82,30	R\$ 146,18	R\$ 181,01
4.3	SETOP	TRA-CAÇ-015	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m ³	82,30	R\$ 48,00	R\$ 59,44
			SUBTOTAL 4:				R\$ 27.550,71
			TOTAL GERAL DA OBRA				R\$ 228.695,57

Elaborado por:



Matheus Barbosa Broilo Campos
Engenheiro Civil CREA MG: 254.212/D

Matheus B. B. Campos
Engenheiro Civil
CREA-MG: 254.212/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG				VALOR TOTAL: R\$ 228.695,57						DATA: 27/07/2022		
OBRA: RECUPERAÇÃO DO TALUDE AOS FUNDOS DA UBS VALE DO IPÊ				LOCAL: RUA MARIA CONSENZA DE CARVALHO - BAIRRO VALE DO IPÊ - PONTE NOVA/MG						PRAZO DA OBRA: 90 DIAS		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	5,48%	100,00%								
		Financeiro	R\$ 12.531,41	R\$ 12.531,41								
2	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	7,08%	30,00%	35,00%	35,00%						
		Financeiro	R\$ 16.182,15	R\$ 4.854,65	R\$ 5.663,75	R\$ 5.663,75						
3	CONTENÇÃO	Físico %	75,40%	30,00%	35,00%	35,00%						
		Financeiro	R\$ 172.431,30	R\$ 51.729,39	R\$ 60.350,96	R\$ 60.350,96						
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	12,05%	30,00%	35,00%	35,00%						
		Financeiro	R\$ 27.550,71	R\$ 8.265,21	R\$ 9.642,75	R\$ 9.642,75						
TOTAL		Físico %	100,00%	33,84%	33,08%	33,08%						
		Financeiro	R\$ 228.695,57	R\$ 77.380,66	R\$ 75.657,46	R\$ 75.657,46						

Prefeitura:


Matheus Barbosa Broilo Campos
Engenheiro Civil CREA MG: 254.212/D

Matheus B. B. Campos
Engenheiro Civil
CREA-MG: 254.212/D